

# Arkusze danych produktów



Profil wykończeniowy do suchej zabudowy

15 mm GK

Item No. 9297



Stand: 30.07.2026 | 20:17

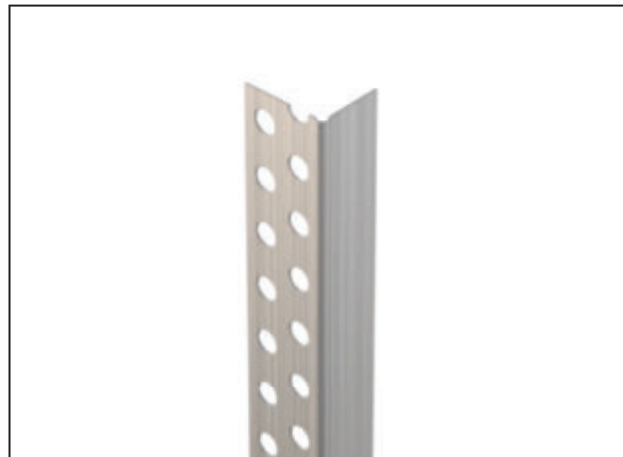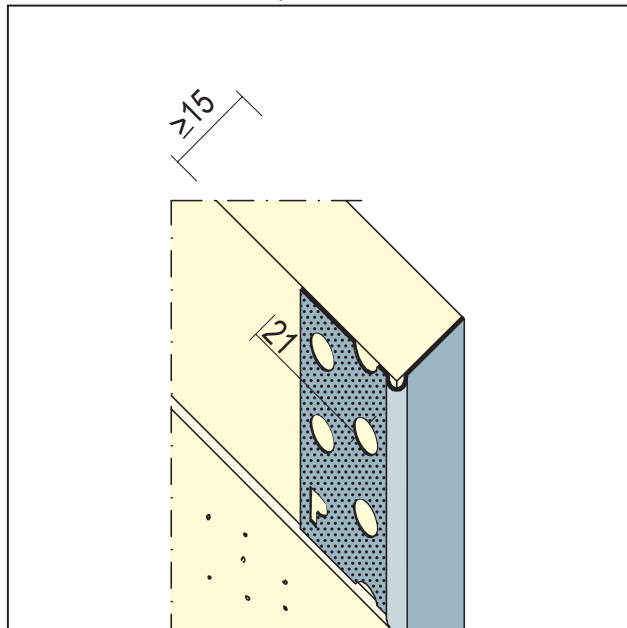

|                     |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie          | Profil wykończeniowy do suchej zabudowy 15 mm GK                                                                                                                                               |
| Opis                | „Profil Göppingera” wykonany z aluminium do wykonywania krawędzi wypełnionych jednostronnie, np.: B. w obszarze połączeń sufitów przesuwanych lub ścian, do płyt gipsowo-kartonowych od 15 mm. |
| Gama produktów      | Wykończenie wnętrz                                                                                                                                                                             |
| Kategoria produktu  | Profile szpachlowe                                                                                                                                                                             |
| Rodzaje zapraw      | Tynk gliniany, Tynk izolacyjny, Zaprawa gipsowa i zaprawa zawierająca gips, Zaprawa mocująca                                                                                                   |
| Grubość tynku       | 1 mm                                                                                                                                                                                           |
| GK/Płyta            | 15 mm                                                                                                                                                                                          |
| Norma EN            | EN 14353                                                                                                                                                                                       |
| Reakcja na markę    | A1                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura obróbki | Z trójwymiarową strukturą powierzchni zapewniającą większą stabilność profilu i lepsze osadzanie tynku.                                                                                        |
| Numer taryfy celnej | 76042990                                                                                                                                                                                       |
| Oznaczenie otwarcia | Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.                                                                                                                                |

| Numer zamówienia | Długość (cm) | Grubość tynku | Materiał            | Jednostka opakowaniowa |
|------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|
| 106345           | 250.00       | 1 mm          | Naturalne aluminium | 50 LISTWA / 250 WIĄZKA |

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!