


Arkusze danych produktów

Profil złącza ślizgowego do systemów ETICS
od 6 mm, do wkładania
Item No. 9540



Stand: 01.08.2026 | 21:29

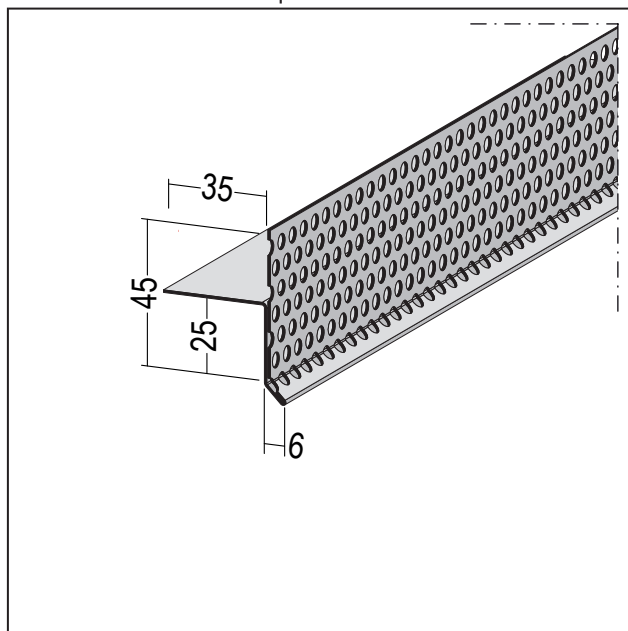

Oznaczenie	Profil złącza ślizgowego do systemów ETICS od 6 mm, do wkładania
Opis	Profil wkładowy profilu łóżyskowego PROTEKTOR wykonany z aluminium nadaje się do wykonywania połączeń łóżysk ślizgowych w systemach ETICS. Szczególnie nadaje się do wykonywania spoin w lekkich dodatkach konstrukcyjnych.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile łączące
Grubość tynku	6 mm
Szerokość produktu	41 mm
Długość nogi	35 mm
Wysokość produktu	51 mm
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	Profil do późniejszego włożenia w złącze nośne ślizgowe, np. pomiędzy solidnym starym budynkiem a lekką przedłużką budynku. Trwałe uszczelnienie pomiędzy wystającą w dół nogą a budynkiem można uzyskać za pomocą wstępnie sprasowanej taśmy uszczelniającej. Pociągnij tkaninę w warstwie wzmacniającej aż do dolnej krawędzi profilu. Narożniki muszą być ścięte pod kątem, a tkanina i taśma uszczelniająca muszą być odpowiednio poprowadzone wokół narożnika. Profile wpuszczane dostosowane są do budynków otynkowanych organicznie i mineralnie.
Temperatura obróbki	Profil do późniejszego włożenia w Przegub ślizgowy, np. B. pomiędzy masywnym Starym budynkiem i rozbudową lekką konstrukcją.
Numer taryfy celnej	76042990
Instrukcje przetwarzania	Profil do późniejszego osadzenia w przegubie łóżyska ślizgowego złącze nośne, np. pomiędzy starym, masywnym budynkiem a starym budynkiem i rozbudową budynku w lekką konstrukcję. Pomiędzy spadkiem i budynkiem, trwałe zamknięcie może być a budynek może zostać trwałe uszczelniony za pomocą wstępnie sprasowanej taśmy uszczelniającej. Strona w warstwie wzmacniającej do dolnej krawędzi profilu. do dolnej krawędzi profilu. Przyciąć narożniki na skos, odpowiednio poprowadzić tkaninę i taśmę uszczelniającą za rogami. Profile wsuwane nadają się do konstrukcji z tynków organicznych i mineralnych oraz konstrukcji z tynków mineralnych.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
------------------	--------------	---------------	----------	------------------------

Arkusze danych produktów

Profil złącza ślizgowego do systemów ETICS
od 6 mm, do wkładania
Item No. 9540



115637	250.00	6 mm	Naturalne aluminium	10 LISTWA / 48 WIĄZKA
--------	--------	------	---------------------	-----------------------

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!