



Fichas Técnicas de los productos

Conector rápido en cruz
para C 60-27
Número de artículo 6102

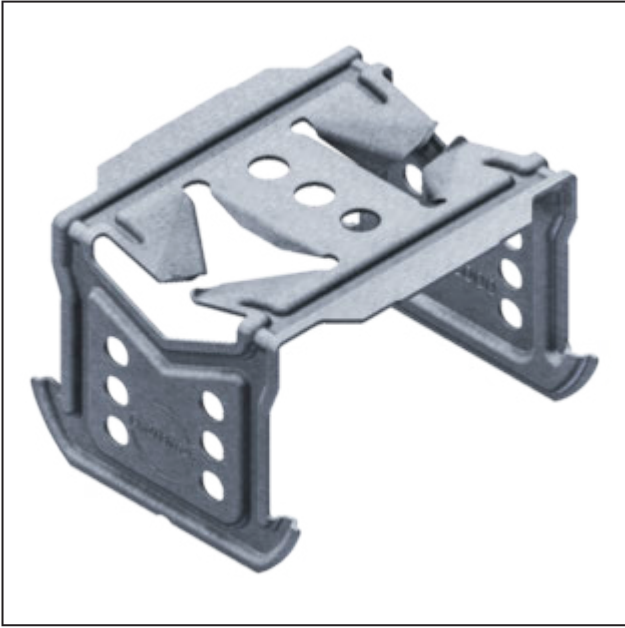

Stand: 01.09.2026 | 08:05

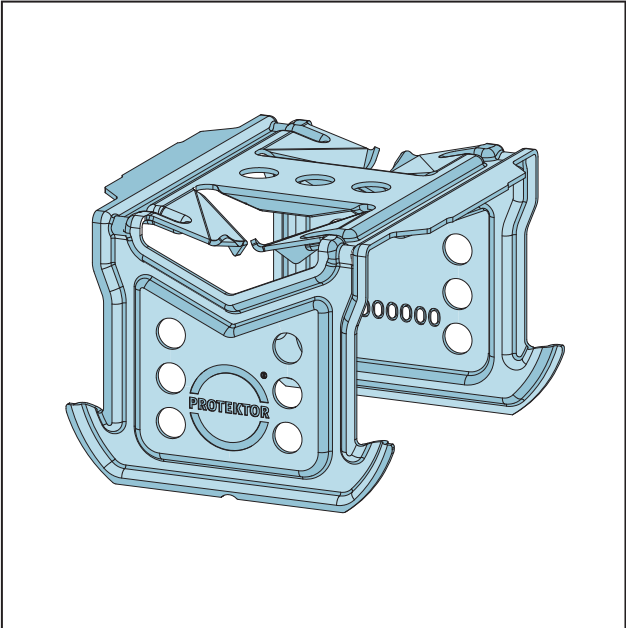

Designación	Conector rápido en cruz para C 60-27
Descripción	Caballote para crear conexiones transversales de perfiles CD para subestructuras de techos suspendidos.
Gama de productos	Construcción en seco
Categoría de producto	Accesorios para techo y pared
Espesor del material	0,7 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Galvanización	segun la norma
Clase de capacidad de carga	0,40 kN
Comportamiento al fuego	A1
Tratamiento	- Deslizar ligeramente inclinado sobre el perfil base y enganchar las patas laterales en el perfil de soporte. - Para bloquear las patas del otro lado, presione la sección central desde arriba hasta que encaje en su lugar. - Después del montaje, los perfiles aún se pueden mover.
Capacidad de carga	0,400 kN
Número de arancel aduanero	73089059
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Material	Unidad de embalaje
108534	0,00	Chapa de acero galvanizada	100 PZA / 45 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la version alemana es la legal y valida. Se encuentra en www.protektor.com.\r\rPor el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!