



Fichas Técnicas de los productos

Perfil de arranque para SATE
160 mm, aluminio
Número de artículo 90816

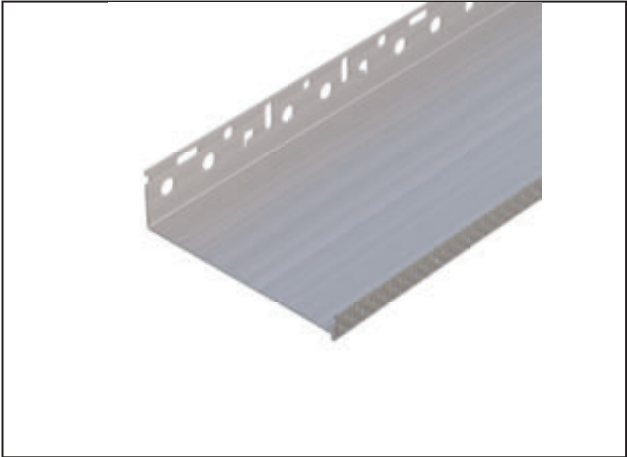

Stand: 30.07.2026 | 21:13

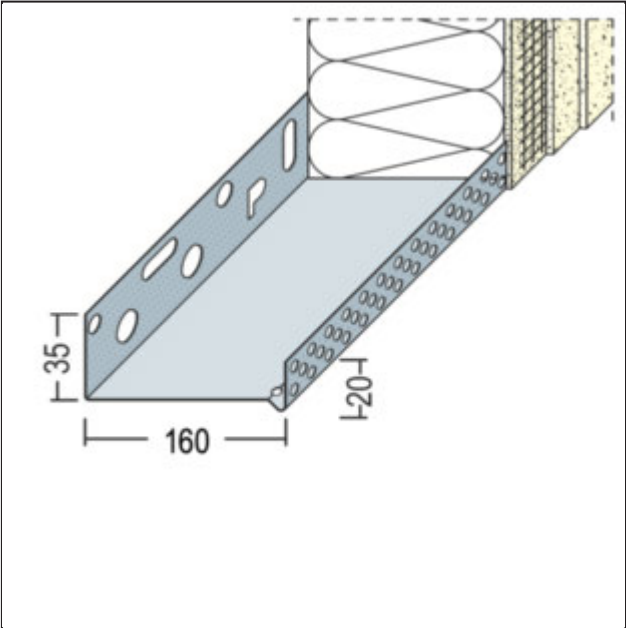

Designación	Perfil de arranque para SATE 160 mm, aluminio
Gama de productos	Aislamiento térmico
Categoría de producto	Perfiles base
Espesor del material	0,8 mm
Grosor del aislamiento	160 mm
Altura del producto	35 mm
Observación	Recubrimiento en polvo según información RAL posible por un cargo adicional. Instrucciones de instalación: Coloque la parte inferior de la combinación con el pie de fijación en el borde superior del panel aislante, que discurre paralelo a la junta o cojinete liso del edificio, y cubra ligeramente con adhesivo. En la parte inferior se coloca una tira de poliestireno de aproximadamente 8 mm de espesor con cinta de compresión. Coloque el perfil base sobre la tira de poliestireno y fíjelo a la superficie. Después de colocar las placas aislantes, fije el perfil de clip perforado. Disponga las barras del perfil separadas entre sí. Las piezas de base y los perfiles perforados con clip se adaptan a construcciones con revoque orgánico y mineral.
Número de arancel aduanero	76042990
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Material	Unidad de embalaje
119220	250,00	Aluminio natural	6 UDS / 56 PAQUETE

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!