


Statut: 02.08.2026 | 04:46

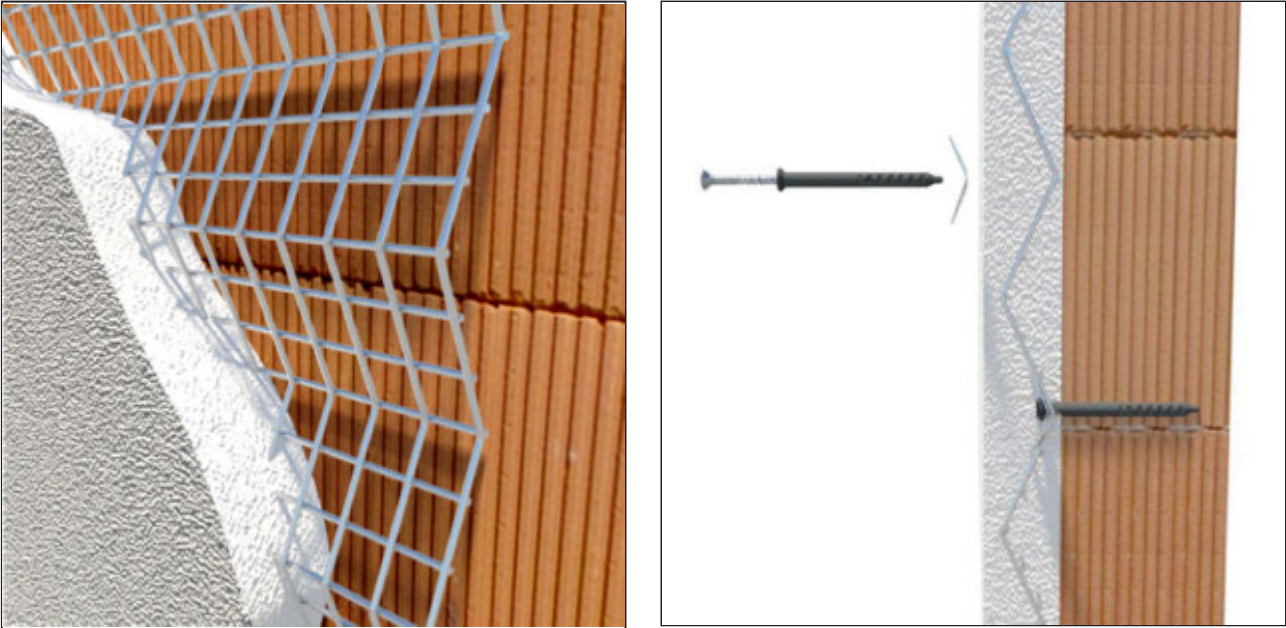

Désignation	Support d'enduit pour enduit isolation thermique 234 x 100 x 3 cm
Description	Tapis de support en plâtre isolant en treillis métallique galvanisé soudé final, pour enduit isolant intérieur et extérieur à partir de 30 mm. Particulièrement adapté comme renfort de plâtre sur divers supports pour éviter les fissures.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Base en plâtre
Types de mortier	Plâtre isolant, Enduit d'insertion
Épaisseur de plâtre	50 mm
Épaisseur du matériau	1 mm
Galvanisation	> 300 g/m²
Largeur du produit	1000 mm
Hauteur du produit en mm	30 mm
Ouverture de maille	19 x 19 mm
Domaines d'application	Natte de support d'enduit isolant pour les enduits minéraux et les enduits isolants à l'intérieur et à l'extérieur à partir de 30 mm. Convient particulièrement comme armature d'enduit sur différents supports pour prévenir la formation de fissures.
Souterrain	Pour les supports sans possibilité d'adhérence suffisante.
Traitement	A fixer avec des chevilles avec rondelle de maintien 1433 (60 mm) ou 1434 (80 mm). L'ancrage se fait avec au moins 9 pièces/m². Le tapis support d'enduit isolant nécessite un recouvrement d'enduit minimal de 20 mm. En cas de montage horizontal, un chevauchement d'au moins 10 cm est nécessaire aux extrémités des panneaux. En cas de montage vertical, un chevauchement d'au moins une onde de panneau est nécessaire. La mise à longueur ne peut se faire qu'avec une cisaille à tôle usuelle.
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	73143100
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Support d'enduit pour enduit isolation thermique
234 x 100 x 3 cm
Art no. 1432



N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
116499	234,00	50 mm	Acier, galvanisé	20 UTE / 20 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!