

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Treillis de lissage et d'assainissement

4 x 4 mm, 145 g/m²

Art no. 14925



Statut: 02.08.2026 | 05:31

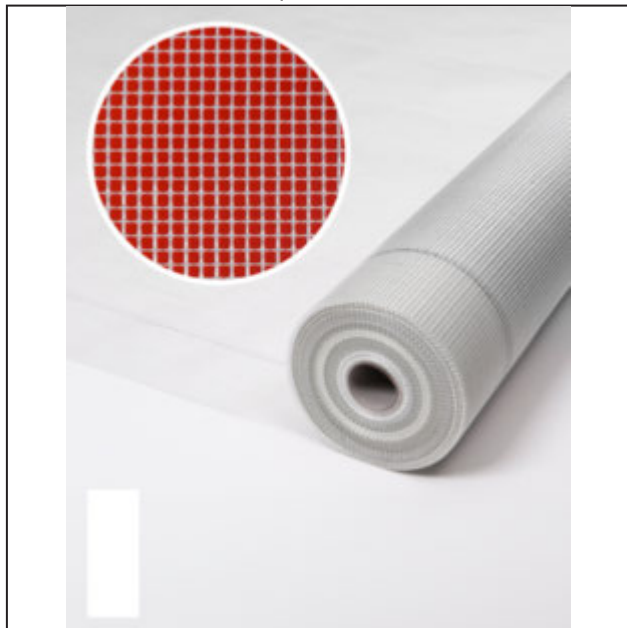

Désignation	Treillis de lissage et d'assainissement 4 x 4 mm, 145 g/m ²
Description	PROTEKTOR Treillis d'armature et de rénovation pour une utilisation universelle à l'intérieur et à l'extérieur. Utilisable pour l'armature de surfaces, pour les transitions, par exemple au niveau des raccords muraux, des changements de matériaux, des fentes murales, des caissons de volets roulants, etc., ainsi que pour la prévention ou la rénovation de fissures au niveau des façades. Résistant aux alcalis, indéformable, sans plastifiants.
Zone de produits	Isolation thermique Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Tissu de surface tissu Base en plâtre
Norme EN	EAD 040016-01-0404
Poids surfacique	145 g/m ²
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Dimension du tissu	100 cm x 50 m
Réaction au feu	kA
Stockage	Conserver dans un endroit sec, frais, à l'abri du gel, des rayons UV et des dommages mécaniques, dans son emballage d'origine.
Remarque	Conforme aux exigences de l'ETAG 004.
Numéro de tarif douanier	70196600
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
119850	5 000,00	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 33 TIG

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!