


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Montant
C 75-50-06
Art no. 5215



Statut: 31.07.2026 | 20:47

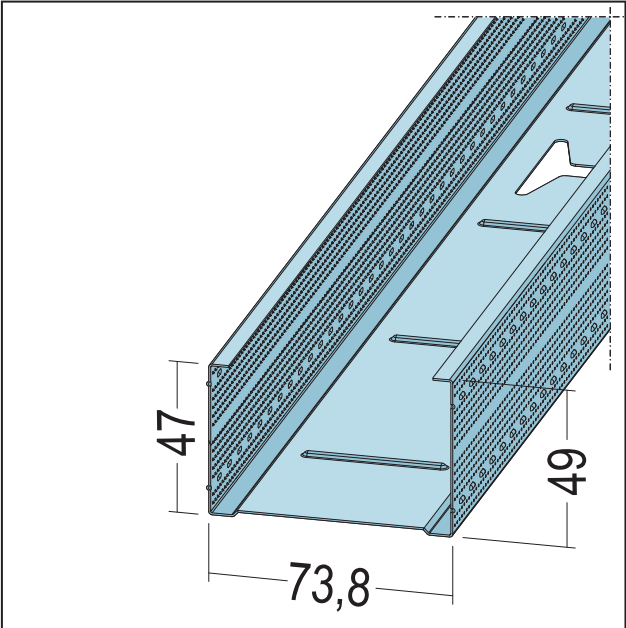

Désignation	Montant C 75-50-06
Description	Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus. Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.
Zone de produits	Construction sèche Construction légère en acier
Catégorie de produit	Plafond et mur standard Poutres à Grande Portée – ediBeam
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Norme EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norme	DIN18182-1
Galvanisation	selon norme
Largeur du produit	73,8 mm
Réaction au feu	A1
Remarque	Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm
Numéro de tarif douanier	73089059
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
109961	250,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS
109962	260,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS
109963	275,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS
109964	300,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS
109965	325,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS
109966	350,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS
109968	375,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS
109969	400,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS
109971	450,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS
109973	500,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS
109975	600,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 12 BTS

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Montant

C 75-50-06

Art no. 5215



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!