


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Raccord de profilé C3-C5M universal+
C 60-27
Art no. 58103



Statut: 31.07.2026 | 20:01

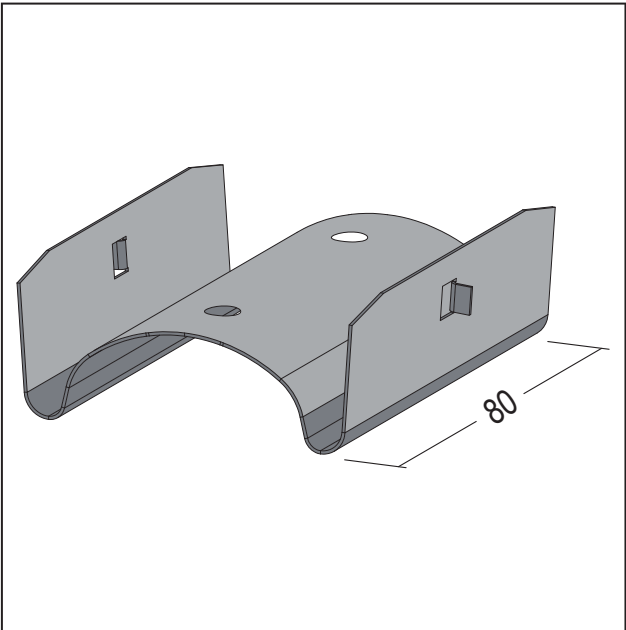

Désignation	Raccord de profilé C3-C5M universal+ C 60-27
Description	Pour le raccordement latéral de profilés CD 60-27 avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Protection contre la corrosion defendo
Épaisseur du matériau	0,5 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Norme Couverture du profilé standard	DIN 18219:2024
Réaction au feu	A2-s1, d0
Traitement	- Insérer le connecteur longitudinal dans la première fourrure jusqu'à la butée puis insérer le deuxième profilé jusqu'à la butée
Capacité sous charge	710 N
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
109448	8,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	100 UTE / 45 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!