


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Raccord rapide en croix C3-C5M universal+
C 60-27
Art no. 58104



Statut: 01.09.2026 | 12:13

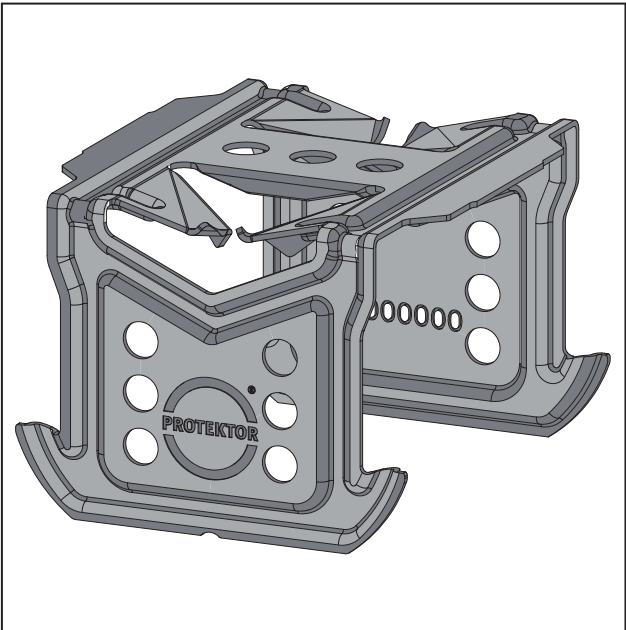

Désignation	Raccord rapide en croix C3-C5M universal+ C 60-27
Description	Pour créer des raccords croisés entre des profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Protection contre la corrosion defendo
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Norme Couverture du profilé standard	DIN 18219:2024
Classe de capacité	0,40 kN
Réaction au feu	A2-s1, d0
Traitement	- Pousser légèrement en biais sur le profilé de base et accrocher les branches latérales dans le profilé porteur. - Pour enclencher les branches de l'autre côté, appuyer par le haut sur la partie centrale jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent de manière audible. - Après le montage, les profils peuvent encore être déplacés.
Capacité sous charge	0,629 kN
Numéro de tarif douanier	73089059
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
109449	0,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	100 UTE / 45 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Raccord rapide en croix C3-C5M universal+

C 60-27

Art no. 58104



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!