


Statut: 31.07.2026 | 13:46

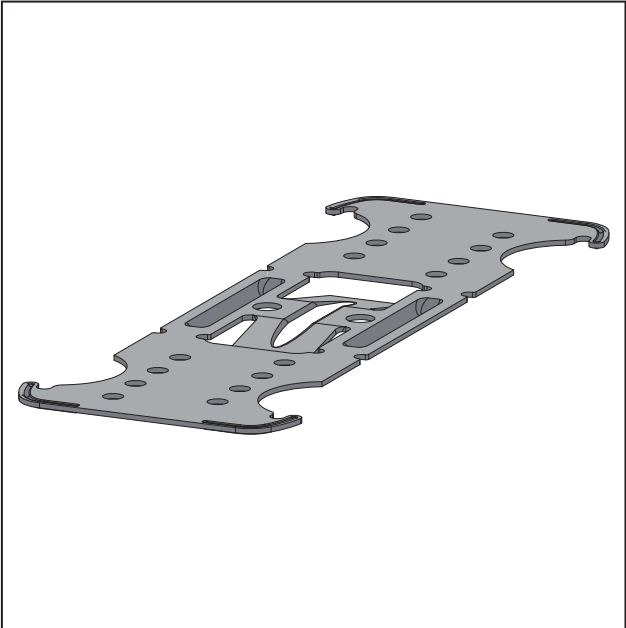

Désignation	Raccord rapide en croix CD plat C3-C5M universal+ U 50 sur C 60-27
Description	Pour créer des raccordements croisés de profilés UA-50 sur des profilés CD 60-27 pour les sous-structures de plafond suspendu avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Protection contre la corrosion defendo
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Norme Couverture du profilé standard	DIN 18219:2024
Classe de capacité	0,40 kN
Réaction au feu	A2-s1, d0
Traitement	- Pliez les branches latérales à 90 degrés par rapport à la partie centrale. - Pousser légèrement en biais sur le profilé UA-50 et accrocher les branches latérales dans le profilé porteur. - Pour enclencher les branches de l'autre côté, appuyer par le haut sur la partie centrale jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent de manière audible. - Après le montage, les profils peuvent encore être déplacés.
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
110179	0,00	Tôle d'acier galvanisée avec revêtement	100 UTE / 45 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Raccord rapide en croix CD plat C3-C5M universal+

U 50 sur C 60-27

Art no. 58304



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!