


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Ressort double avec ressort spécial
Art no. 6004



Statut: 01.08.2026 | 21:46

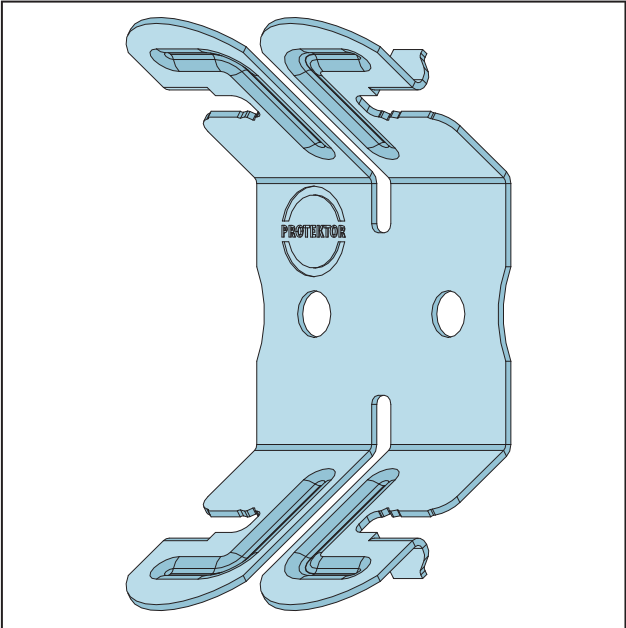

Désignation	Ressort double avec ressort spécial
Description	Pour rallonger les crochets/câbles à œillet pour les sous-structures de plafond. Montage rapide grâce à une insertion latérale du câble.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Épaisseur du matériau	0,75 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Classe de capacité	0,40 kN
Réaction au feu	A1
Traitement	- Fixer le fil à œillet à l'entraxe requis avec des moyens de fixation appropriés. - Introduire le fil à œillet supérieur sur un côté du double ressort jusqu'à ce qu'il s'enclenche. - Pour le prolonger, insérer le deuxième fil à œillet ou à crochet sur le côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche. - Réajuster si nécessaire
Capacité sous charge	400 N
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
115797	0,00	Acier à ressort, galvanisé	100 UTE / 120 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Ressort double avec ressort spécial

Art no. 6004



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!