


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Ancrage d'angle
C 60-27
Art no. 6090



Statut: 01.09.2026 | 08:13

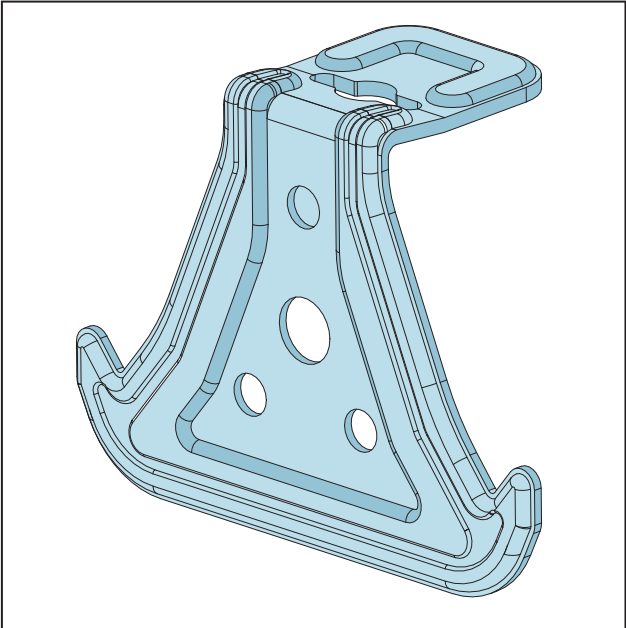

Désignation	Ancrage d'angle C 60-27
Description	Pour créer des raccords croisés de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu. Toujours monter par paire et serrer avec une pince.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Épaisseur du matériau	1 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Classe de capacité	0,25 kN/Paar
Réaction au feu	A1
Traitement	- Visser l'ancrage angulaire dans le profilé porteur, le pousser contre le profilé de base et replier la patte de sécurité qui dépasse sur le profilé de base. - Relier le profilé porteur et le profilé de base en croix à l'aide de deux ancrs angulaires.
Capacité sous charge	0,250 kN/P
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
114751	0,00	Tôle d'acier galvanisée	100 UTE / 120 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Ancrage d'angle

C 60-27

Art no. 6090



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!