

Schede prodotto



Rete porta intonaco termoisolante

234 x 100 x 3 cm

Articolo n. 1432



Stand: 02.08.2026 | 04:47

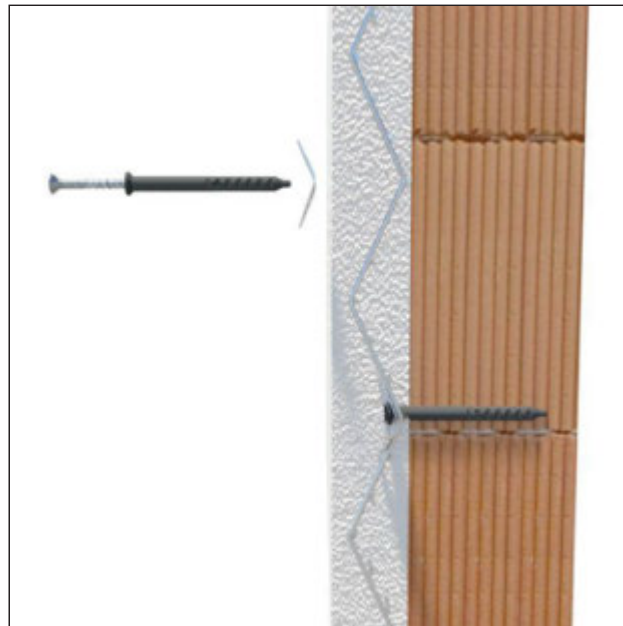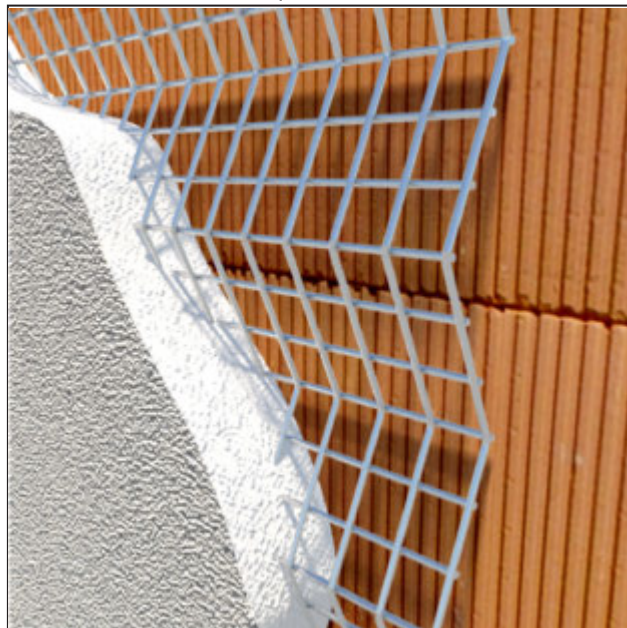

Titolo	Rete porta intonaco termoisolante 234 x 100 x 3 cm
Descrizione	Pannello portaintonaco isolante in materiale saldato, rete metallica galvanizzata, per intonaco isolante interno ed esterno da 30 mm.
Settore del prodotto	Intonaco interno Intonaco esterno
Categoria di prodotto	Portaintonaco
Tipi di malta	Intonaco termoisolante, Intarsio in gesso
Spessore intonaco	50 mm
Spessore del materiale	1 mm
Zincatura	> 300 g/m ²
Larghezza del prodotto	1000 mm
Altezza del prodotto	30 mm
Dimensione della maglia	19 x 19 mm
Applicazioni	Tappetino isolante di fondo per intonaci minerali e intonaci isolanti in ambienti interni ed esterni a partire da 30 mm. Particolarmente adatto come rinforzo dell'intonaco su vari supporti per prevenire le fessurazioni.
Supporto	Per substrati senza sufficiente adesione.
Lavorazione	Da fissare con tasselli con disco di fissaggio 1433 (60 mm) o 1434 (80 mm). L'ancoraggio viene effettuato con almeno 9 pezzi/m ² . Il materassino di base dell'intonaco isolante richiede una sovrapposizione minima dell'intonaco di 20 mm. Per l'installazione orizzontale, è necessaria una sovrapposizione del giunto di almeno 10 cm alle estremità del pannello. Per l'installazione verticale, è necessaria una sovrapposizione di almeno un'onda del pannello. Tagliare a misura solo con cesoie per lamiera standard.
Opuscolo	* Opuscolointon e construcion a secco in ambient umid; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Progettazione e applicazione di profili metallici per intonaco; Editore: Associazione europea di categoria Europrofiles, www.europrofiles.com * Opuscolo Cantieri invernali; Editore: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
numero della tariffa doganale	73143100
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
--------	----------------	------------------------	-----------	----------------------

Schede prodotto

Rete porta intonaco termoisolante

234 x 100 x 3 cm

Articolo n. 1432



116499	234,00	50 mm	Acciaio, zincato	20 PZ / 20 PAC
--------	--------	-------	------------------	----------------

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!