



Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico
da 6 mm, parte collegabile
Articolo n. 2152

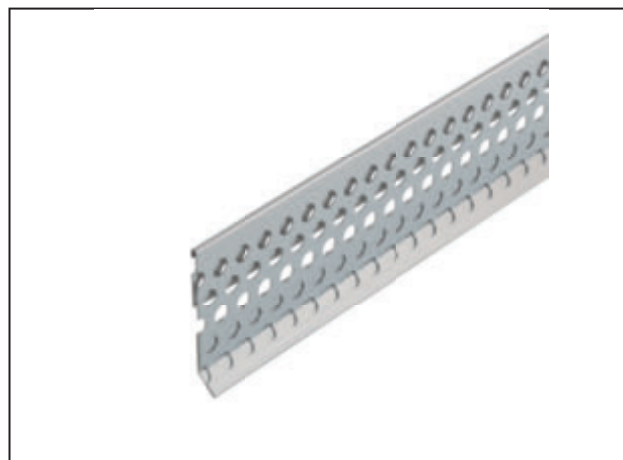

Stand: 01.08.2026 | 04:14

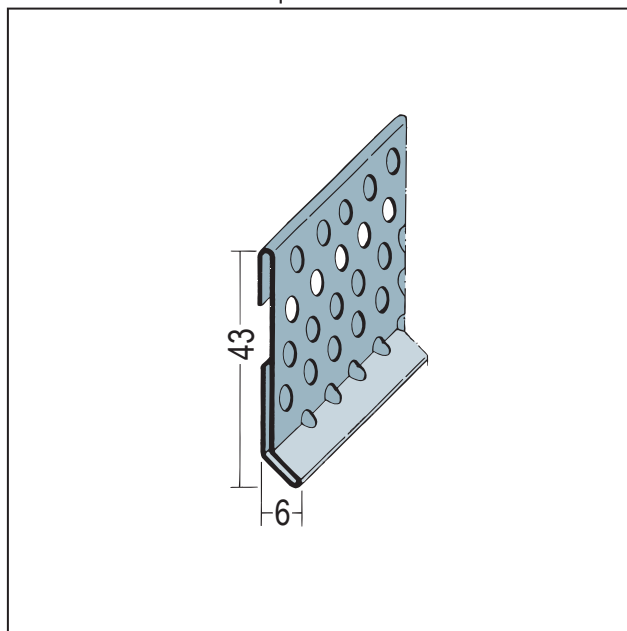

Titolo	Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico da 6 mm, parte collegabile
Descrizione	Profilo per giunti scorrevoli PROTEKTOR - Profilo a incastro in acciaio inox adatto alla realizzazione di giunti scorrevoli per sistemi di isolamento termico a cappotto.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Spessore intonaco	6 mm
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	Posizionare la parte inferiore della combinazione con il braccio di fissaggio sul bordo superiore del pannello isolante, che deve essere parallelo al giunto o al cuscinetto scorrevole nella struttura dell'edificio, e spalmare leggermente con la colla. Posizionare una striscia di polistirolo dello spessore di circa 8 mm con nastro Kompriband sulla parte inferiore. Posizionare il profilo di base sulla striscia di polistirolo e fissarlo al sottofondo. Dopo aver posato i pannelli isolanti, agganciare il profilo a innesto forato. Disporre i profili sfalsati tra loro. Le parti inferiori e i profili a innesto forati sono adatti per intonaci organici e minerali.
numero della tariffa doganale	72224090
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
101406	250,00	6 mm	Acciaio inossidabile	10 PEZ / 200 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!