


Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico
da 40 mm/6 mm
Articolo n. 37540



Stand: 01.08.2026 | 21:22

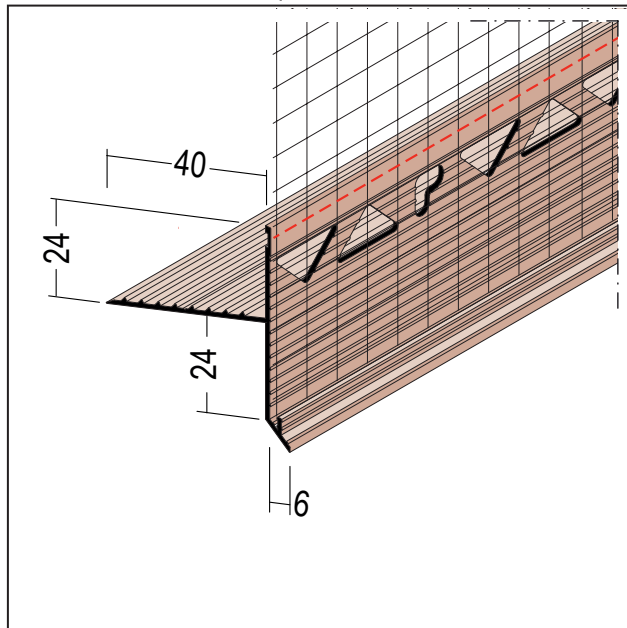

Titolo	Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico da 40 mm/6 mm
Descrizione	Profilo per giunti PROTEKTOR in PVC per la realizzazione di giunti nei sistemi di isolamento termico. Particolarmente indicato per la realizzazione del giunto in caso di rialzo in costruzione leggera. I ganci sul lato dell'inserito contrastano la pressione di espansione del nastro sigillante precompresso.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Spessore intonaco	6 mm
Larghezza del prodotto	46 mm
Lunghezza lati	40 mm
Altezza del prodotto	54 mm
Lavorazione	Profilo per il successivo inserimento nel giunto portante, ad es. B. tra uno massiccio edificio antico e un ampliamento dell'edificio in costruzione leggera. Tra il lato a sbalzo verso il basso e l'edificio può esserci la sigillatura permanente si ottiene utilizzando un nastro sigillante precompresso. Tirare il tessuto nello strato di rinforzo fino al bordo inferiore del profilo. Gli angoli devono essere smussati; sono sufficienti il tessuto e il nastro sigillante per condurre dietro l'angolo. I profili di inserimento sono realizzati su misura per edifici con intonaci organici e minerali.
Temperatura di lavorazione	Profilo per successivo inserimento nel Giunto cuscinetto liscio, ad es. B. tra un massiccio Vecchio edificio e ampliamento dell'edificio Costruzione leggera.
numero della tariffa doganale	39269097
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	colore	Unità di imballaggio
115994	250,00	6 mm	PVC duro con rete in fibra di vetro	10 - bianco	15 PEZ / 13 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione per isolamento termico
da 40 mm/6 mm
Articolo n. 37540



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!