
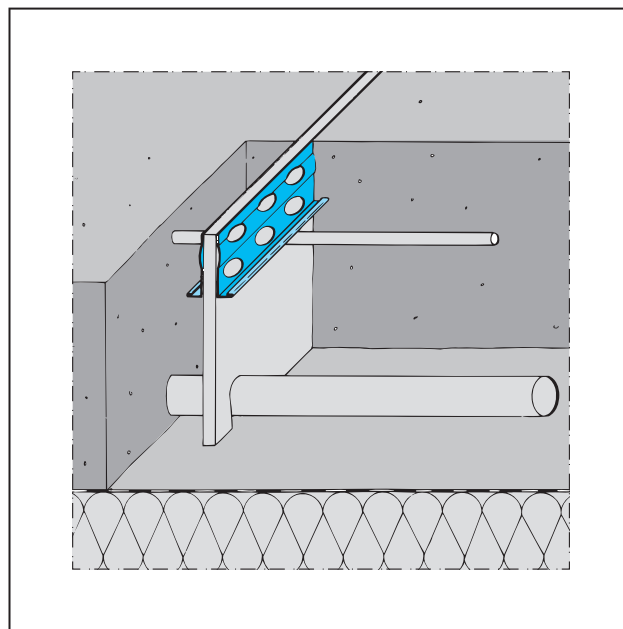


Stand: 31.07.2026 | 21:53

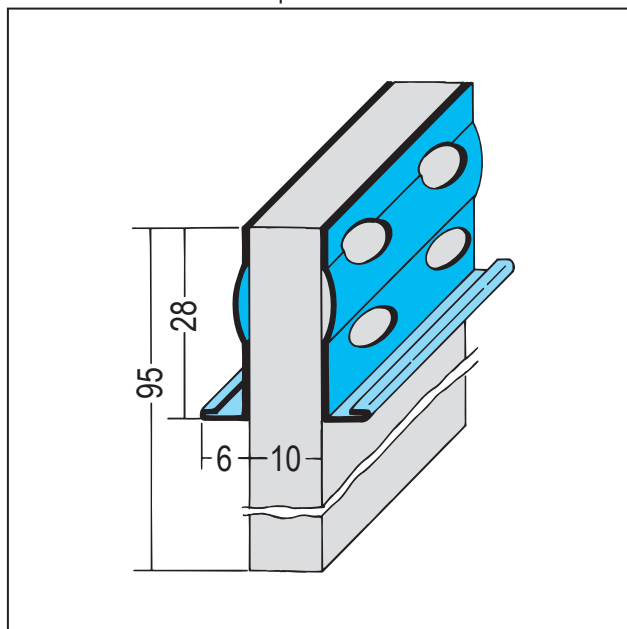

Titolo	Profilo per giunto di dilatazione massetto
Descrizione	Il giunto di movimento per massetti PROTEKTOR viene utilizzato per realizzare giunti di dilatazione con tassellatura a taglio. Il profilo è particolarmente indicato per massetti cementizi. Prima dell'installazione, tagliare il profilo all'altezza richiesta e installarlo all'altezza desiderata. Il massetto cementizio può essere levigato con precisione sul bordo superiore del profilo. I tasselli per massetto in dotazione con copertura in plastica vengono inseriti direttamente sotto la guida metallica e riducono eventuali spostamenti in altezza nel massetto. I tubi del riscaldamento a pavimento possono essere posati attraverso il nastro in PE. Funzione: • Giunto di movimento • particolarmente indicato per massetti cementizi • percorso con giunti rettilinei • finitura superficiale pulita • Tassello a taglio • Compensazione dell'altezza
Settore del prodotto	Calcestruzzo / Massetto
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Temperatura di lavorazione	La confezione contiene 90 tasselli per massetto n. 3940.
Osservazione	La confezione contiene 90 tasselli per massetto n. 3940.
numero della tariffa doganale	73269098
Istruzioni per l'elaborazione	L'installazione avviene prima della posa del massetto. Il profilo sarà installato secondo il progetto delle fughe previsto. Posizionare i tasselli ad angolo retto rispetto al giunto e orizzontalmente verso l'interno a una distanza di circa 30 cm (vedi esempio di lavorazione).
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
102576	250,00	Acciaio, zincato + schiuma PE	10 PEZ / 20 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo per giunto di dilatazione
massetto
Articolo n. 3916



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!