
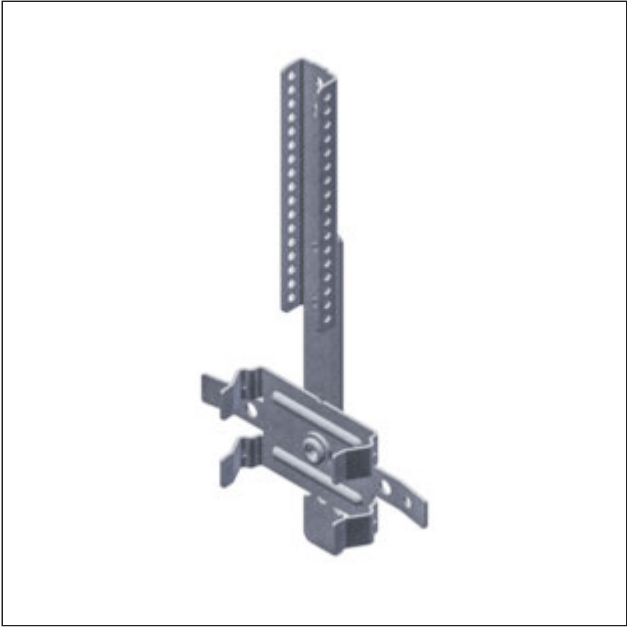


Stand: 01.09.2026 | 21:05

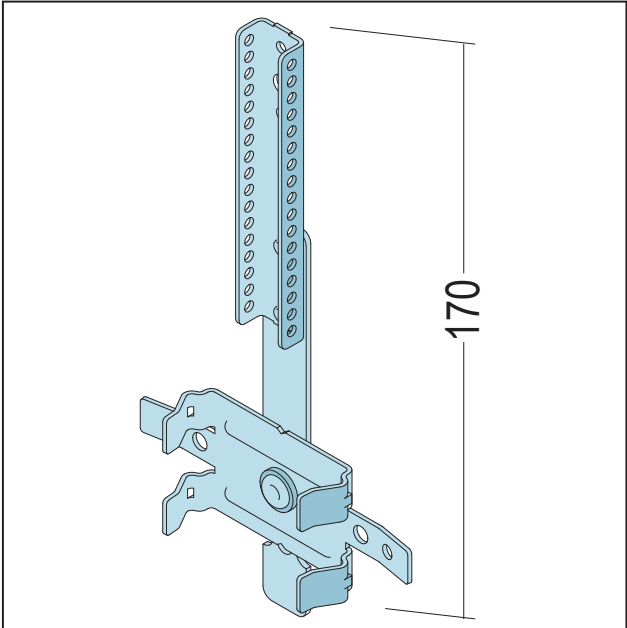

Titolo	Aggancio trasversale per nonio per CD 60-27
Descrizione	Per il fissaggio di profili a C per sottostrutture di soffitti, strutture di cupole e volte. Regolazione variabile per sospensioni inclinate. Possibilità di fissaggio laterale tramite rotazione.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	0,9 – 1,5 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Classe di sostenibilità	0,40 kN
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Il raccordo della parte inferiore del pendino nonio con la parte superiore del pendino nonio avviene mediante due clip di fissaggio o una staffa di fissaggio - Agganciare il profilo CD al tirante diagonale inferiore del pendino nonio e assicurarlo contro lo scivolamento con due viti autofilettanti - Regolare nuovamente se necessario - Fissare la staffa di sicurezza piegandola dopo aver allineato la sottostruttura
Sostenibilità	0,400 kN
numero della tariffa doganale	73089059
Istruzioni per l'elaborazione	Dopo aver montato la parte inferiore del pendino nonio, fissarla con una vite per lamiera LN 9,5.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
117398	17,00	Lamiera di acciaio zincata	100 PZ / 32 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Aggancio trasversale per nonio
per CD 60-27
Articolo n. 5547



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!