


Schede prodotto

Parte inferiore nonio
per sospensione nel legno
Articolo n. 6015



Stand: 01.09.2026 | 08:32

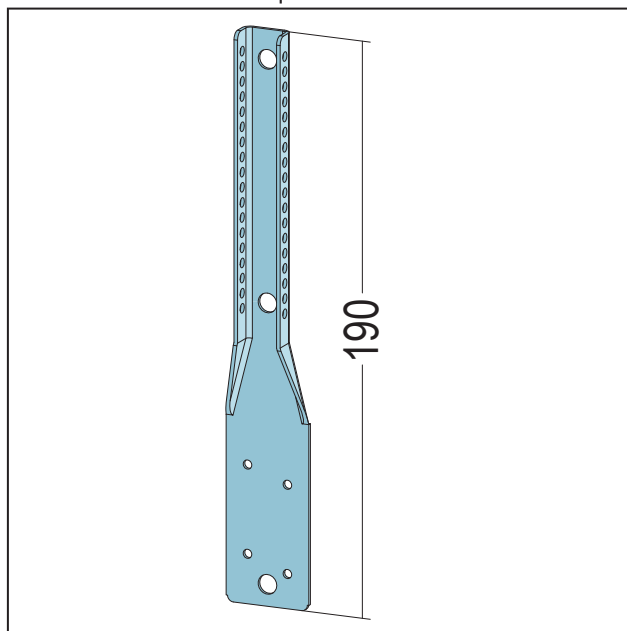

Titolo	Parte inferiore nonio per sospensione nel legno
Descrizione	Utilizzabile per sottostrutture soffitto con sospensione nonio.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	1,2 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Classe di sostenibilità	0,40 kN
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- la parte inferiore del pendino nonio è collegata alla parte superiore del pendino nonio tramite due clip di fissaggio o una staffa di fissaggio - Collegare alternativamente la parte inferiore del pendino nonio alla sottostruttura in legno mediante idonei fissaggi - Regolare nuovamente se necessario - Assicurare la staffa di fissaggio piegandola dopo aver allineato la sottostruttura
Sostenibilità	0,400 kN
numero della tariffa doganale	73089059
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
101081	19,00	Lamiera di acciaio zincata	100 PZ / 100 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!