


Schede prodotto

Parte superiore nonio
Lunghezza utile 440 mm
Articolo n. 6024



Stand: 31.07.2026 | 12:30

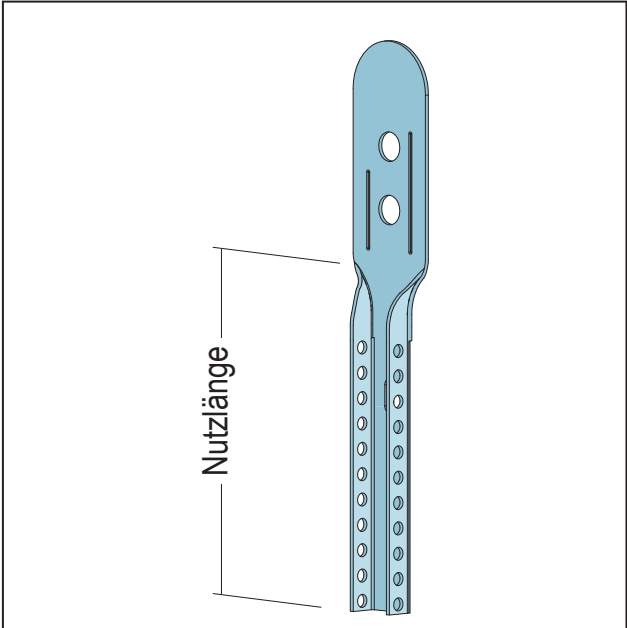

Titolo	Parte superiore nonio Lunghezza utile 440 mm
Descrizione	Per la sospensione di sottostrutture soffitto in combinazione con la base pendino nonio. Fori su tutta la lunghezza.
Settore del prodotto	Costruzione a secco
Categoria di prodotto	Accessori per soffitto e parete
Spessore del materiale	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Zincatura	secondo la norma
Classe di sostenibilità	k.A.
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	- Fissare la parte superiore del pendino nonio all'interasse richiesto utilizzando idonei elementi di fissaggio - Collegare la parte inferiore del pendino nonio con due clip di fissaggio o una staffa di fissaggio - Assicurare la staffa di fissaggio piegandola dopo aver allineato la sottostruttura
Sostenibilità	NPD*
numero della tariffa doganale	73089098
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
101110	47,00	Lamiera di acciaio zincata	100 PZ / 40 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!