

Schede prodotto



Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico

40 mm, alluminio

Articolo n. 90804



Stand: 30.07.2026 | 21:21

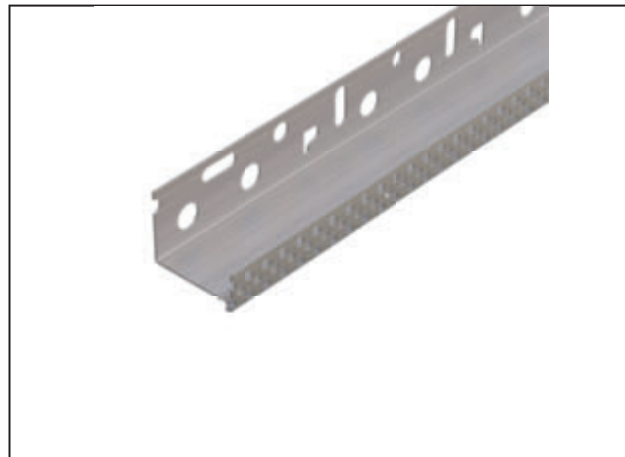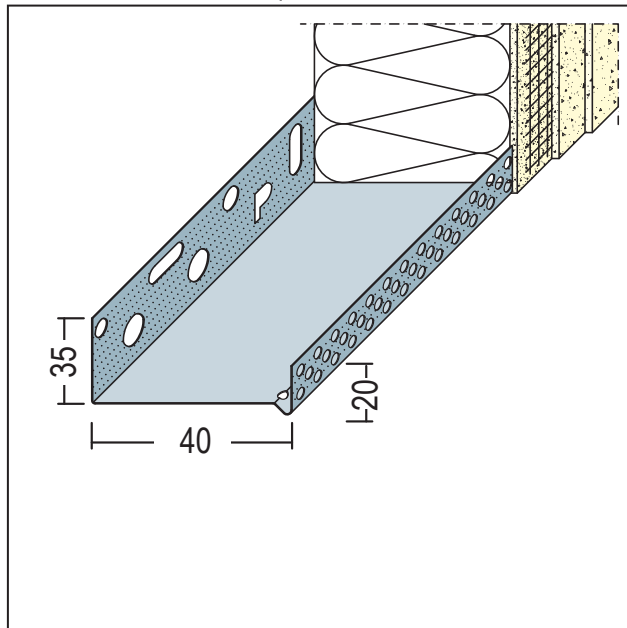

Titolo	Profilo di partenza per sistemi di isolamento termico 40 mm, alluminio
Descrizione	Profilo di partenza PROTEKTOR in alluminio per i sistemi di isolamento termico.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili di zoccolo
Spessore del materiale	0,8 mm
Spessore dell'isolamento	40 mm
Altezza del prodotto	35 mm
Osservazione	Verniciatura a polvere secondo le specifiche RAL possibile con sovrapprezzo. Istruzioni per l'installazione: Posizionare il componente inferiore della combinazione con il lato di fissaggio sul bordo superiore del pannello isolante, parallelo alla fuga / giunto di scorrimento, e ricoprirlo con un leggero strato di colla. Sul componente inferiore viene posizionata una striscia di polistirolo spessa circa 8 mm con nastro di compressione. Posizionare il profilo di zoccolo sulla striscia di polistirolo e fissarlo alla superficie. Dopo aver posato i pannelli isolanti, agganciare il profilo a a incastro forato. Disporre le barre del profilo sfalsate. Componente inferiore e profilo a incastro forato sono progettati per intonaci organici e minerali.
numero della tariffa doganale	76042990
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
108811	250,00	Alluminio naturale	10 PEZ / 96 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!