



Schede prodotto

Profilo per giunti per sistemi di isolamento termico
da 6 mm, parte a incastro
Articolo n. 9182

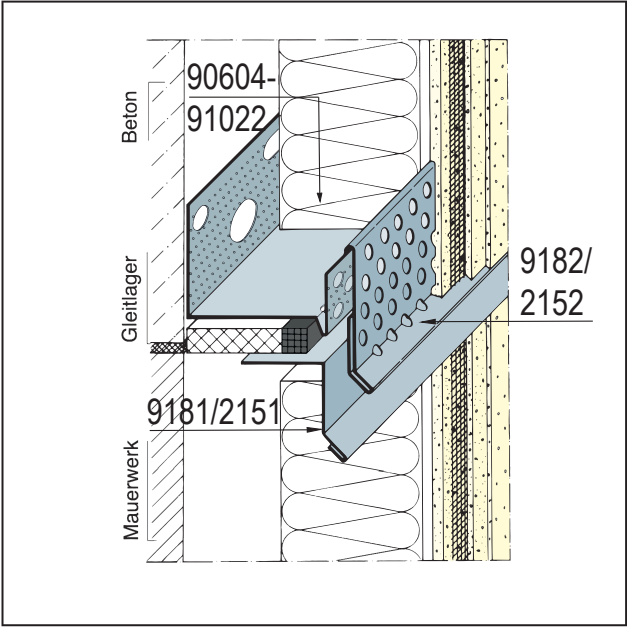

Stand: 30.07.2026 | 20:32

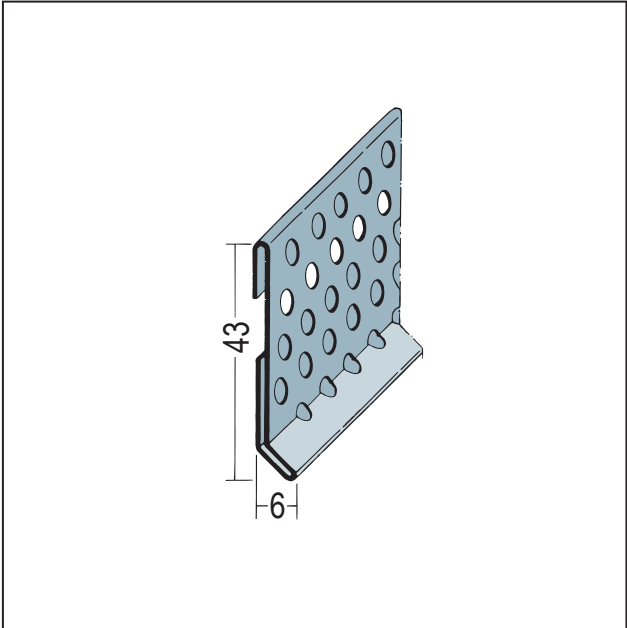

Titolo	Profilo per giunti per sistemi di isolamento termico da 6 mm, parte a incastro
Descrizione	Il profilo per giunti scorrevoli PROTEKTOR - profilo a incastro in alluminio è adatto alla realizzazione di giunti scorrevoli per sistemi di isolamento termico a cappotto.
Settore del prodotto	Isolamento termico
Categoria di prodotto	Profili per fughe
Spessore intonaco	6 mm
Reazione al fuoco	A1
Lavorazione	Posizionare la parte inferiore della combinazione con il braccio di fissaggio sul bordo superiore del pannello isolante, che deve essere parallelo al giunto o al cuscinetto scorrevole nella struttura dell'edificio, e spalmare leggermente con la colla. Posizionare una striscia di polistirolo dello spessore di circa 8 mm con nastro Kompriband sulla parte inferiore. Posizionare il profilo di base sulla striscia di polistirolo e fissarlo al sottofondo. Dopo aver posato i pannelli isolanti, agganciare il profilo a innesto forato. Disporre i profili sfalsati tra loro. Le parti inferiori e i profili a innesto forati sono adatti per intonaci organici e minerali.
numero della tariffa doganale	76042990
Istruzioni per l'elaborazione	Posizionare la parte inferiore 9181/2151 della combinazione con il braccio di fissaggio sul bordo superiore del pannello isolante, che corre parallelamente al giunto o al cuscinetto scorrevole nella struttura dell'edificio, e spalmare leggermente con colla. Posizionare una striscia di polistirolo dello spessore di circa 8 mm con nastro Kompriband sulla parte inferiore. Posizionare il profilo di base sulla striscia di polistirolo e fissarlo al sottofondo. Dopo aver posato i pannelli isolanti, agganciare il profilo a innesto forato 9182/2152. Disporre i giunti dei profili in modo sfalsato. Le parti inferiori e i profili a innesto forati sono adatti per intonaci organici e minerali.
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Spessore dell'intonaco	Materiale	Unità di imballaggio
102009	250,00	6 mm	Alluminio naturale	20 PEZ / 126 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

Schede prodotto

Profilo per giunti per sistemi di isolamento termico
da 6 mm, parte a incastro
Articolo n. 9182



I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!