

Product data sheet


Basisprofiel voor binnenbepleistering

15 mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 08:54

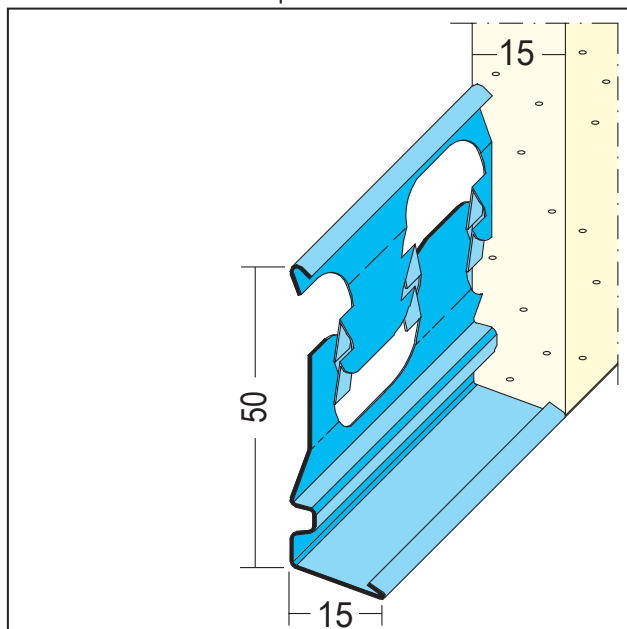

Aanwijzing	Basisprofiel voor binnenbepleistering 15 mm
Beschrijving	Het PROTEKTOR-sokkelprofiel van gegalvaniseerd staal is geschikt voor binnenpleisterwerk vanaf 15 mm. De hoek van 110° zorgt voor een betrouwbare druppelrand.
Productassortiment	Binnenpleister
Product categorie	Basisprofielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	15 mm
Standaard EN	EN 13658-1
Verzinken	Z 275
Hoekpositie	110°
Brandgedrag	A1
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
douanetarifnummer	73269060
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
107610	300,00	15 mm	Staal, verzinkt	25 PR / 60 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!