

Product data sheet


Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw

12,5 mm GK

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 04:44

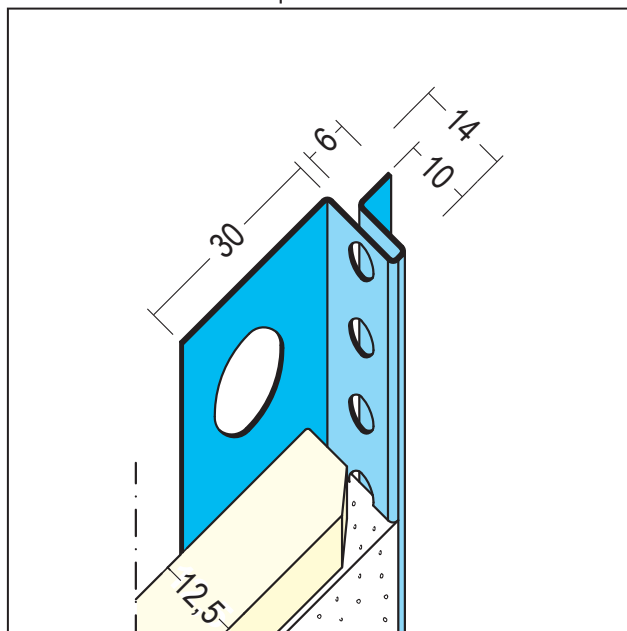

Aanwijzing	Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw 12,5 mm GK
Beschrijving	Eindprofiel van verzinkt staal voor montage onder gipsplaat, met schaduwvoeg van 6 mm. Voor het vervaardigen van éézijdige voegranden, bijvoorbeeld op het gebied van schuifplafond- of wandaansluitingen, voor gipsplaat van 12,5 mm.
Productassortiment	Interieurafwerking
Product categorie	Ontwerp profielen
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	12,5 mm
Standaard EN	EN 14353
Standaard	EN 13658-1
Brandgedrag	A1
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Schaduw kloof	6 mm
douanetariefnummer	72169180
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid
108512	300,00	1 mm	Staal, verzinkt	10 PR / 216 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!