

Product data sheet

Uitzetvoeg-/overstekprofiel voor binnen/buitenbepleistering
vanaf 14mm
ART.-NR.

Stand: 03.11.2026 | 19:26

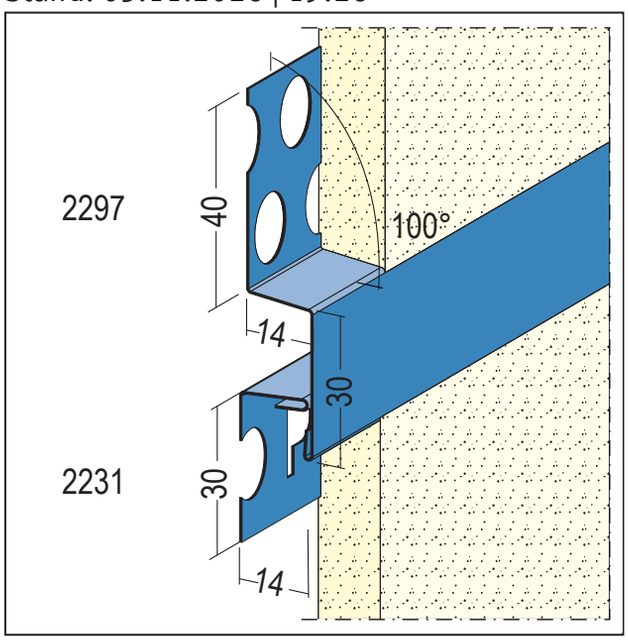

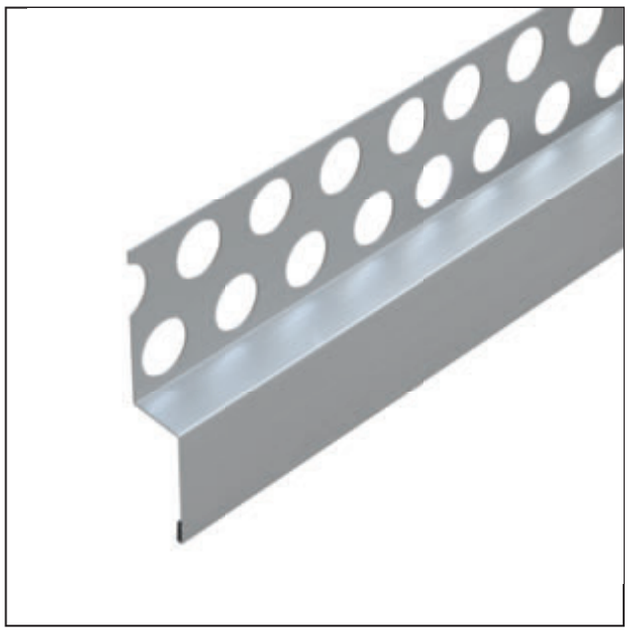

Aanwijzing	Uitzetvoeg-/overstekprofiel voor binnen/buitenbepleistering vanaf 14mm
Beschrijving	PROTEKTOR dilatatievoeg-/overstekprofiel van roestvrij staal voor binnen- en buitenbepleistering vanaf 14 mm. Geschikt voor verticaal en horizontaal gebruik.
Productassortiment	Binnenpleister | Buitenpleister
Product categorie	Gezamenlijke profielen | Overgangsprofielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Versterkend gipsorgel, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips, Leemstuc, Restauratiepleister
Pleisterdikte	14 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Beenlengte	30 mm
Hoekpositie	100
Bewegingsopname trein / print	+/-10 mm
Brandgedrag	A1
Processing	Installeer de combinatie 2297 plus 2297 alleen verticaal. Bij horizontaal gebruik moet het eindprofiel 2231 zich eerst onderaan bevinden in te bouwen. De bekleding wordt vervolgens van bovenaf uitgevoerd met profiel 2297. Het produceren van ondoordringbaarheid voor slagregen buitenshuis moet worden gedaan door afdichten met geschikt afdichtmateriaal (bijv. voorgecomprimeerde afdichtingstape). Voor het afdichten in de buurt van voegen voor profielverlenging kan het nodig zijn om onder de profielvoegen extra afdichtingsmateriaal aan te brengen.
Opmerking	Mogelijke profielcombinaties: verticaal 2297 plus 2297; verticaal 2297 plus 2231; horizontaal 2297 plus 2231.
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
douanetariefnummer	72224090
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Pleisterdikte	Materiaal	Verpakkingseenheid

114955	250,00	14 mm	Roestvrij staal	25 PR / 100 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!