


Product data sheet

Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw
vanaf 9,5 mm GK
ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 23:48

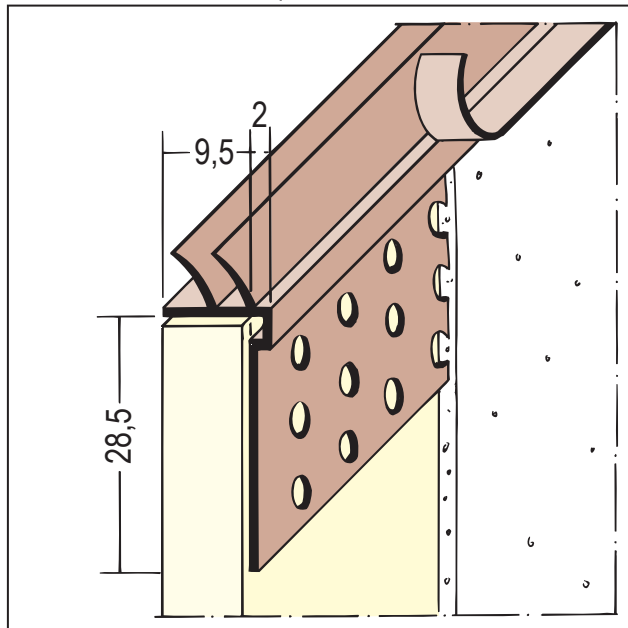

Aanwijzing	Verbindingsprofiel met schaduwvoeg voor droogbouw vanaf 9,5 mm GK
Beschrijving	Spatel PVC eindprofiel voor GK panelen vanaf 9,5 mm met "afdichtingslippen" uit zacht PVC, voor het creëren van een elastische verbinding met aangrenzende bouwelementen, bijv. B. op het gebied van schuifplafond- of wandaansluitingen. Afscheurbare beschermstrip beschermt de aangrenzende opzetstukken tegen vuil, b.v. B. Deuren. Het profiel moet tevens met klemmen worden vastgezet.
Productassortiment	Interieuraafwerking
Product categorie	Ontwerp profielen
Pleisterdikte	1 mm
GK/Plaat	ab 9,5 mm
Processing	Bevestig het profiel bovendien met klemmen.
Schaduw kloof	6,5 - 3,5 mm
douanetariefnummer	39162000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
102620	300,00	1 mm	Hard PVC	10 - wit	30 PR / 63 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!