

Product data sheet



Verbindingsprofiel aan rolluik-/jaloeziekast met weefsel

6 mm

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 17:30

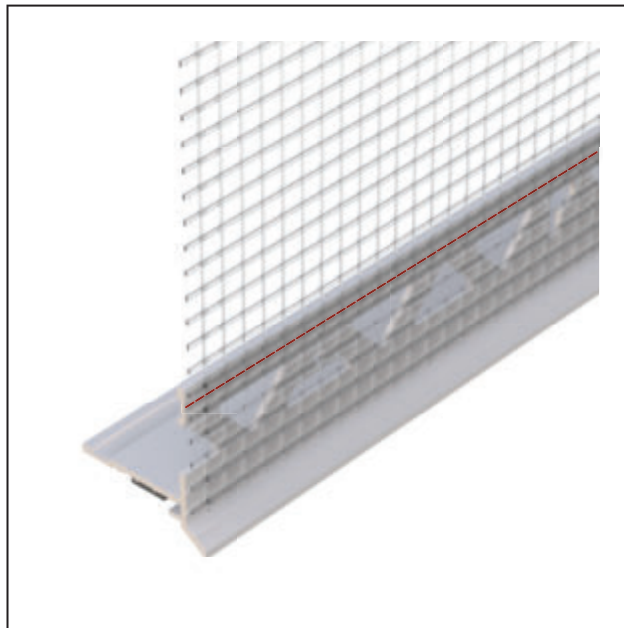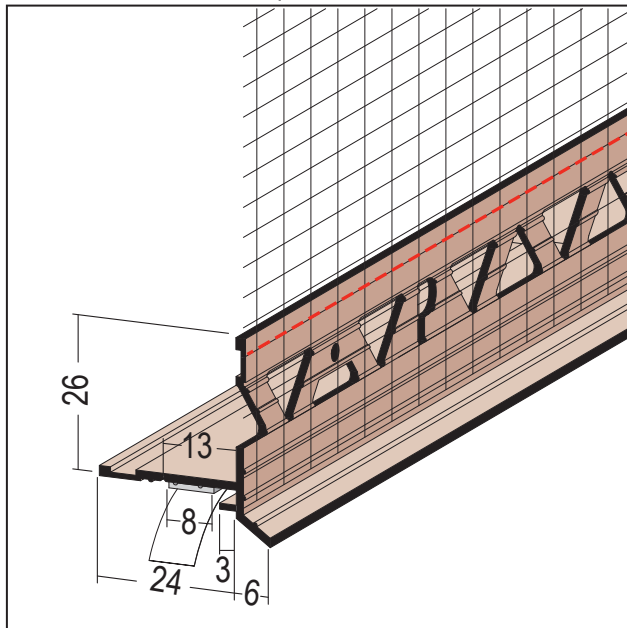

Aanwijzing	Verbindingsprofiel aan rolluik-/jaloeziekast met weefsel 6 mm
Beschrijving	Zelfklevend PROTEKTOR-aansluitprofiel van PVC met vastgenaaid, alkalibestendig, grofmazig glasvezelweefsel voor pleisterwerk en WDVS, voor het maken van aansluitingen op rolluikkasten met druiprand. Om op de omranding van de rolluikkast te bevestigen, extra voorzien van zelfklevende schuimrubberband, gesloten celstructuur, voor optionele verlijming bij dunnere platen.
Productassortiment	Buitenpleister Thermische isolatie
Product categorie	Overgangsprofielen Verbindings- en eindprofielen
Pleisterdikte	6 mm
Lucht- en componenttemperatuur	+5° bis +40°C
Gramgewicht	160 g/m ²
Schaumbanddicke	1 mm
Schaumbandbreite	8 mm
Maaswijdte	7 x 7 mm
Processing	Neem de verwerkingsrichtlijnen en aanbevelingen van PROTEKTOR in acht. Bij conventionele pleistersystemen ervoor zorgen dat de basispleister tot aan de voorste rand wordt aangebracht. Insteekbeugel door breukplaats van 24 mm tot 13 mm verkortbaar.
Opmerking	Eenzijdige stofoverstand van 10 cm aan het uiteinde van de stang.
douanetariefnnummer	39269097
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
114676	250,00	6 mm	Hard PVC met glasvezelstof	10 - wit	25 PR / 13 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Verbindingsprofiel aan rolluik-/jaloeziekast met weefsel

6 mm

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!