


Product data sheet

Hoek anker
voor CD60-27
ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 11:14

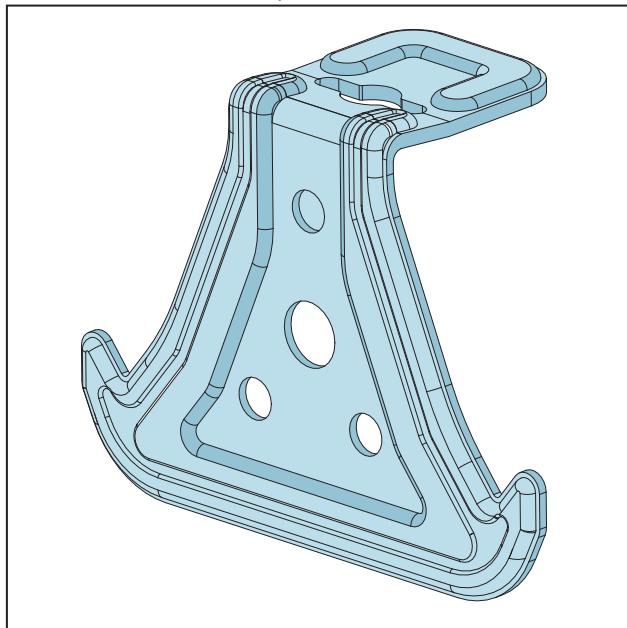

Aanwijzing	Hoek anker voor CD60-27
Beschrijving	Voor het maken van dwarsverbindingen van CD-profielen voor onderconstructies van verlaagde plafonds. Altijd per paar monteren en met een tang samendrukken.
Productassortiment	Droogbouw
Product categorie	Accessoires voor plafond en wand
Materiaaldikte	1 mm
Standaard EN	EN 13964:2014
Standaard	DIN18168-2
Verzinken	volgens norm
Capaciteitsklasse	0,25 kN/Paar
Brandgedrag	A1
Processing	- Schroef het hoekanker in het steunprofiel, druk het tegen het basisprofiel en buig het uitstekende bevestigingslipje over het basisprofiel. - Verbind de steun- en basisprofielen kruislings met elk twee hoekankers.
Werktemperatuur	zie verwerkingsbeschrijving
Laadvermogen	250 N/Paar
douanetariefnnummer	73089059
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
114751	0,00	Plaatstaal, verzinkt	100 STUK / 120 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!