


Product data sheet

Uitzetvoegprofiel voor binnen- en buitenpleisterwerk
vanaf 14 mm, vlak/hoeak
ART.-NR.



Stand: 31.07.2026 | 08:16

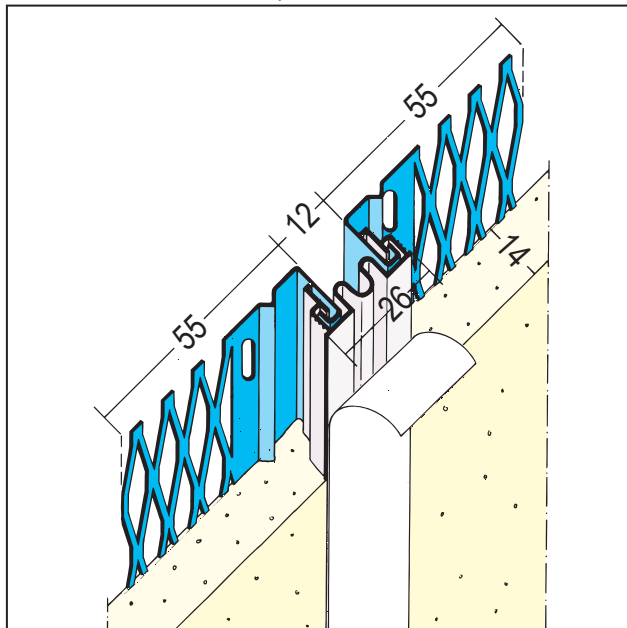

Aanwijzing	Uitzetvoegprofiel voor binnen- en buitenpleisterwerk vanaf 14 mm, vlak/hoeak
Beschrijving	Het PROTEKTOR-uitzetvoegprofiel van verzinkt staal is geschikt voor binnen- en buitenpleisterwerk vanaf 14 mm. Het middengedeelte bestaat uit een combinatie van hard en zacht PVC. Het uitzetvoegprofiel kan op vlakke oppervlakken en in binnenhoeken worden gebruikt.
Productassortiment	Binnenpleister Buitenpleister
Product categorie	Gezamenlijke profielen
Typen mortel	Silicaatpleister, Isolerende pleister, Deposito putz, Gipsmortel en gipshoudende mortel, Gips, Kalkpleister, Kalk cement gips
Pleisterdikte	14 mm
Standaard EN	EN 13658-2
Verzinken	Z 275
Fugenbreite	12 mm
Herziening	PVC-middensectie kan slechts beperkt worden bewerkt met geschikte coatings. Goedkeuring van de coatingfabrikant is vereist. Na het bepleisteren wordt de voegbeschermingsstrip aan beide zijden ingesneden en verwijderd, bij voorkeur met een mes met een gehaakt lemmet. Let op: Snijd niet te diep in de uitzetvoeg.
Bewegingsopname trein / print	+4/-3 mm
Toepassingen	Alleen verticaal gebruiken op oppervlakken die zijn blootgesteld aan vocht en water.
Brandgedrag	E
Processing	Profielverbindingen en aansluitingen van dilatatievoegprofielen moeten vakkundig en in overeenstemming met de betreffende belasting worden uitgevoerd. In buitenruimtes en in vochtige ruimtes moet de afdichting door de opdrachtgever worden verzorgd, bijvoorbeeld met geschikte, systeemcompatibele afdichtingsmiddelen of door het aanbrengen van voorgekomprimeerde afdichtingsbanden. De betreffende specificaties en verwerkingsinstructies van de fabrikanten van de gebruikte afdichtingsmiddelen of afdichtingsbanden moeten in acht worden genomen. Ook moet rekening worden gehouden met de productspecifieke toepassingsgebieden en verwerkingsinstructies van het profiel.
Brochure	* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com * Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Product data sheet

Uitzetvoegprofiel voor binnen- en buitenpleisterwerk
vanaf 14 mm, vlak/hoeek
ART.-NR.



douanetariefnnummer	73269060
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Gipsdikte	Materiaal	Kleurwaarde	Verpakkingseenheid
102511	300,00	14 mm	Staal, verzinkt met PVC-coating	10 - wit	10 PR / 24 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!