

Arkusze danych produktów



Pasek obrazowy do suchej zabudowy

12,5 mm GK

Item No. 1118



Stand: 01.08.2026 | 09:21

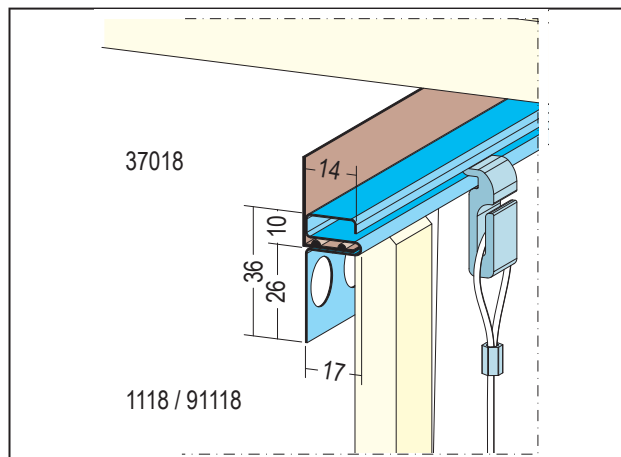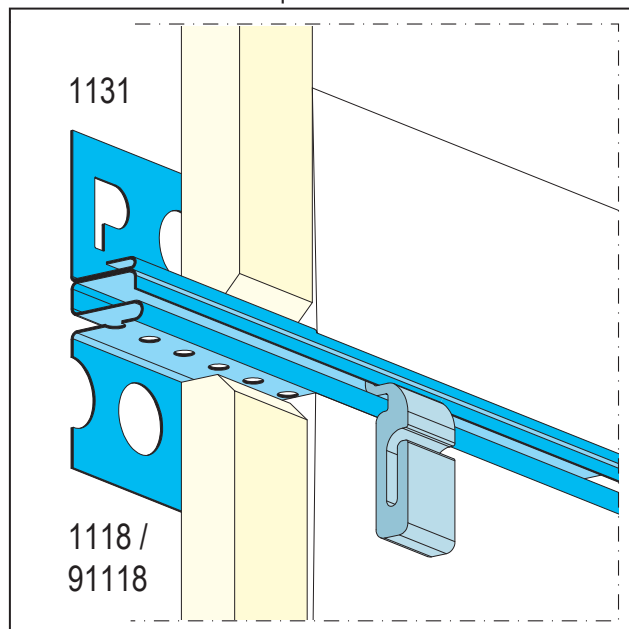

Oznaczenie	Pasek obrazowy do suchej zabudowy 12,5 mm GK
Opis	Listwa obrazowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej do płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm. W przypadku montażu w powierzchniach ścian należy zamontować również profil końcowy 1131, aby uniknąć pęknięć ruchowych. Nie wypełniaj paska obrazkowego aż do przedniej belki - zostaw około 3 mm z tyłu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych dociśnięciem haka. Tylko dla obciążenia czysto statycznego. Maksymalne obciążenie: 0,15 kN/mb. Nie nadaje się do urządzeń multimedialnych.
Gama produktów	Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Profile projektowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	12,5 mm
Temperatura obróbki	Tylko dla czysto statycznych obciążeń maks. 0,15 kN/mb. Nie nadaje się do urządzeń multimedialnych.
Numer taryfy celnej	72169180
Instrukcje przetwarzania	Aby uniknąć pęknięć ruchowych w powierzchniach ścian. Na powierzchnie ścian, dodatkowo zastosować profil końcowy 1131. Nie wypełniać szyny montażowej do samego końca, pozostawiając ok. 3 mm, aby uniknąć szkód spowodowanych przesuwaniem się haka.
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Jednostka opakowaniowa
101006	250.00	1 mm	Stal, ocynkowana	15 LISTWA / 95 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!