


Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do suchej zabudowy
do zaszpachlowania
Item No. 3750



Stand: 01.08.2026 | 00:13

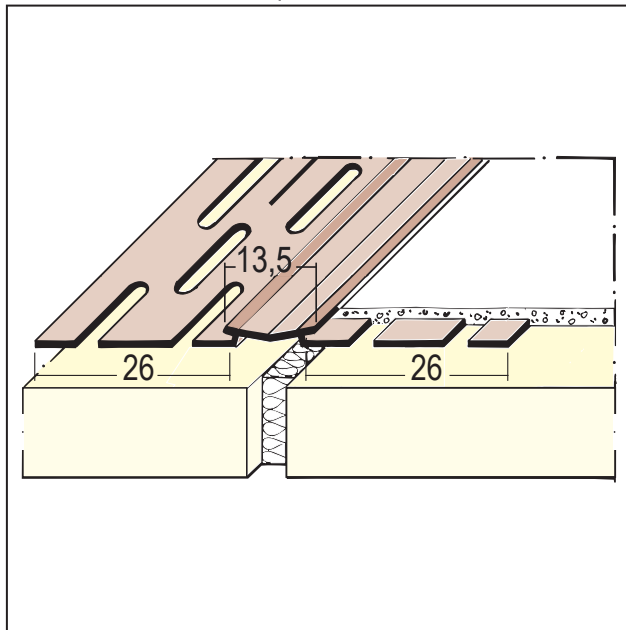

Oznaczenie	Profil dylatacyjny do suchej zabudowy do zaszpachlowania
Opis	Biały profil dylatacyjny z PCV ze środkową częścią z miękkiego PCV do tworzenia dylatacji w obszarze ściany lub sufitu zgodnie z wymaganiami normy DIN 18181. Nadaje się do montażu w powierzchniach, jak również w narożnikach wewnętrznych. Wypełnij cały profil z obu stron aż do środkowej części z miękkiego PCV i dodatkowo zabezpiecz go klamrami. WAŻNY! Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana jest zgoda producenta powłoki.
Gama produktów	Wykończenie wewnątrz
Kategoria produktu	Profile szpachlowe
Grubość tynku	1 mm
GK/Płyta	ab 8 mm
Fugenbreite	13 mm
Zmiana	Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.
Napięcie/kompresja absorpcji ruchu	+/-1,5 mm
Przygotowanie	Dodatkowo przymocować profil za pomocą klamer i nałożyć masę na całą powierzchnię po obu stronach aż do środkowej części z miękkiego PVC.
Temperatura obróbki	Środkową część PCV można poddawać obróbce odpowiednimi powłokami jedynie w ograniczonym zakresie. Wymagana akceptacja producenta powłoki.
Numer taryfy celnej	39162000
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
102521	7500.00	1 mm	Twarde PVC z miękkim PVC	10 - biały	1 ROL / 120 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil dylatacyjny do suchej zabudowy
do zaszpachlowania
Item No. 3750



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy.
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!