

Arkusze danych produktów



Profil okapnika do przejść z tynku do ETICS

14 mm, 100x100mm

Item No. 37945



Stand: 02.08.2026 | 05:01

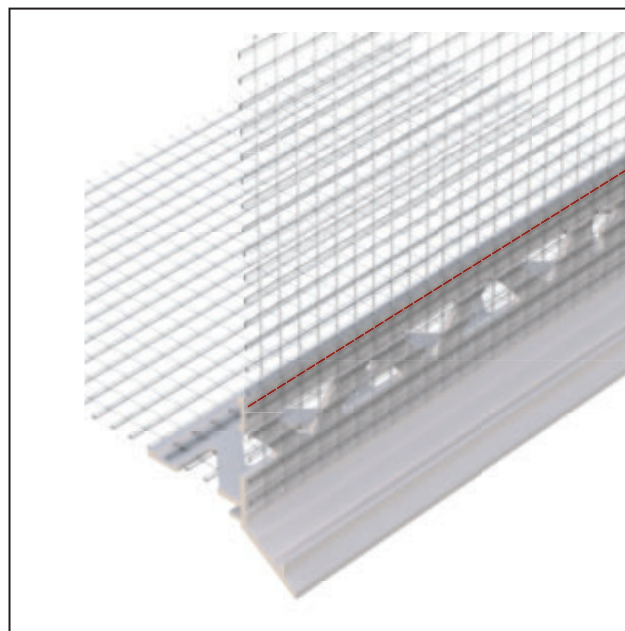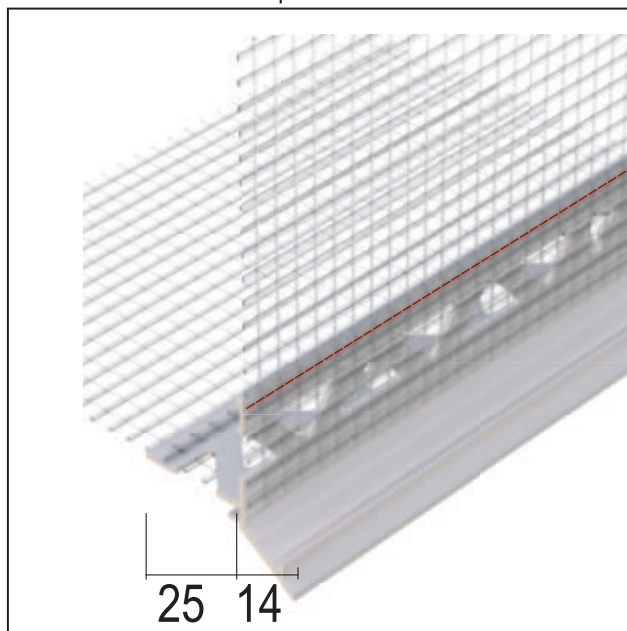

Oznaczenie	Profil okapnika do przejść z tynku do ETICS 14 mm, 100x100mm
Opis	Profil okapnikowy PROTEKTOR z PCV do tynków zewnętrznych, służący do tworzenia czystych, poziomych przejść od otynkowanych elewacji do ocieplonych podsufitek, np. w podjazdach, podbitkach balkonów i nadproży okiennych. Pionowa noga gipsowa wykonana jest z grubej tkaniny o rozmiarze oczek 7 x 7 mm i jest przeznaczona do tynków o grubości od 14 mm. Pozioma noga gipsowa ma oczka 4 x 4 mm i jest przeznaczona do tynków o grubości od 6 mm. Obie tkaniny są szyte i odporne na działanie zasad.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Profile przyłączeniowe i końcowe
Grubość tynku	6 mm
Gramatura	180 / 165 g/m ²
Rozmiar oczka	7 x 7 mm/ bzw. 4 x 4 mm
Temperatura obróbki	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Uwagi	Na końcu drążka jednostronny zwis tkaniny o długości 10 cm.
Numer taryfy celnej	39269097
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
119416	250.00	6 mm	Twardy PVC z tkanina z włókna szklanego	10 - biały	20 LISTWA / 13 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!