

Arkusze danych produktów


Wkręt do szybkiego montażu C3-C5 uniwersalny

TN 3,5 x 35 mm

Item No. 58216



Stand: 31.07.2026 | 19:23

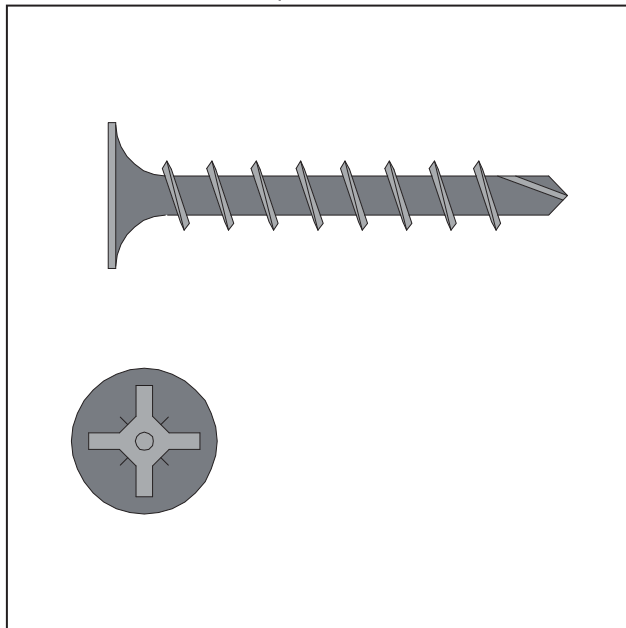

Oznaczenie	Wkręt do szybkiego montażu C3-C5 uniwersalny TN 3,5 x 35 mm
Opis	Do mocowania materiałów płytowych do blach o grubości 0,7 - 2,25 mm o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Norma EN	EN 14566
Standard	DIN18182-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Norma powlekania profilu powłoki	DIN EN ISO 12944
Reakcja na markę	A1
Temperatura obróbki	Podobny do RAL 7016
Numer taryfy celnej	73181558
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
112470	19.00	Stal, ocynkowana z powłoką	1.000 SZT / 288 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!