


Arkusze danych produktów

Regulowany wieszak bezpośredni do CD 60-27 C3-C5M universal+
59 - 108 mm
Item No. 58310



Stand: 31.07.2026 | 13:45

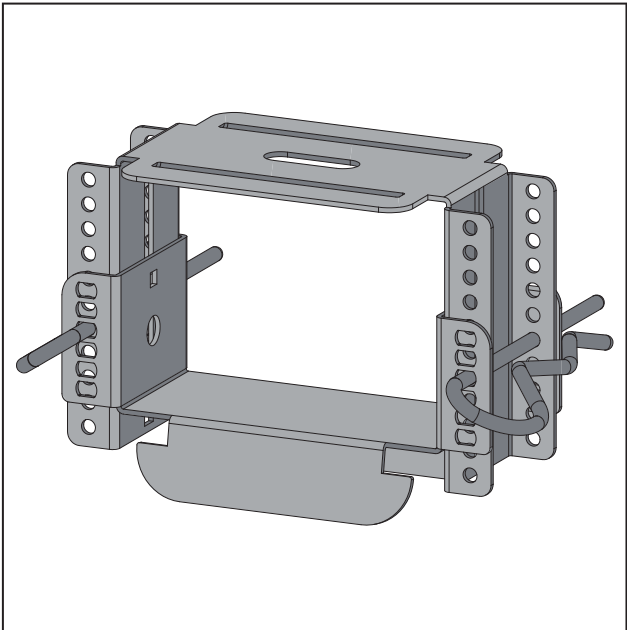

Oznaczenie	Regulowany wieszak bezpośredni do CD 60-27 C3-C5M universal+ 59 - 108 mm
Opis	Do mocowania profili CD do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony antykorozyjnej. Wysokość zawieszenia do dolnej krawędzi profilu CD 59-108 mm. 2 sztuki łącznie z klipsami zabezpieczającymi. Podczas wkręcania drewnianych belek należy używać podkładek U.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Ochrona przed korozją Defendo
Grubosc materiału	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Norma powlekania profilu powłoki	DIN 18219:2024
Klasa zrównoważenia	0,40 kN
Reakcja na markę	A2-s1, d0
Przygotowanie	- Zamocuj regulowany wieszak bezpośredni w wymaganej odległości od środka za pomocą odpowiednich elementów mocujących - Przymocuj profile CD do bezpośredniego wieszaka - Wyreguluj wysokość zawieszenia według potrzeb i połącz górną i dolną część za pomocą klipsów zabezpieczających
Temperatura obróbki	Podobny do RAL 7016
Pojemność pod obciążeniem	879 N
Numer taryfy celnej	73089059
Instrukcje przetwarzania	Bi
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
112300	0.00	Stal, ocynkowana z powłoką	100 SZT / 16 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Regulowany wieszak bezpośredni do CD 60-27 C3-C5M universal+

59 - 108 mm

Item No. 58310



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy.

Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!