


Arkusze danych produktów

Kotwa kątowna
do CD 60-27
Item No. 6090



Stand: 01.09.2026 | 08:13

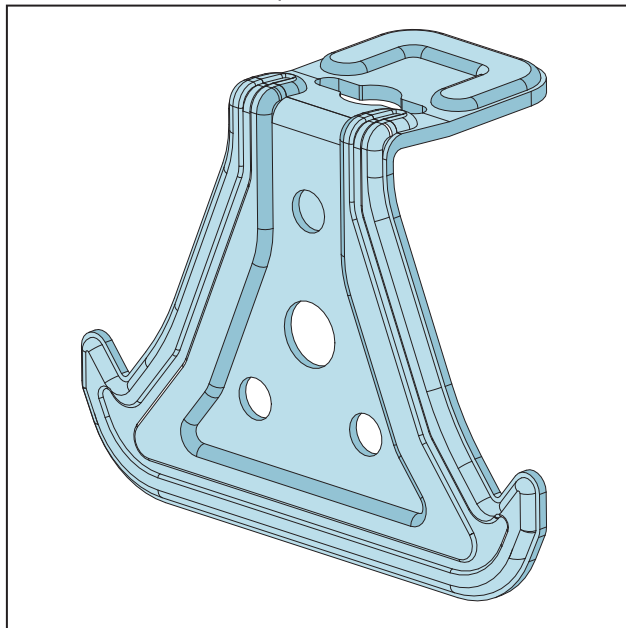

Oznaczenie	Kotwa kątowna do CD 60-27
Opis	Do tworzenia połączeń poprzecznych profili CD w konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych. Zawsze należy łączyć parami i dociskać szczypcami.
Gama produktów	Sucha zabudowa
Kategoria produktu	Akcesoria do sufitów i ścian
Grubość materiału	1 mm
Norma EN	EN 13964:2014
Standard	DIN18168-2
Cynkowanie	zgodnie z normą
Klasa zrównoważenia	0,25 kN/Paar
Reakcja na markę	A1
Przygotowanie	- Wkręcić kotwę kątowną w profil nośny, docisnąć ją do profilu bazowego i zagiąć wystającą wypustkę zabezpieczającą nad profilem bazowym. - Połączyć profile nośne i podstawowe na krzyż za pomocą dwóch kotew kątowych.
Pojemność pod obciążeniem	0,250 kN/P
Numer taryfy celnej	73089059
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
114751	0.00	Stalowa blacha ocynkowana	100 SZT / 120 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!